

Потолки ППР-083

бард



board.su

Потолки ППР-083




Общий вид системы ППР-083



- 1 - панель ППР-083
- 2 - межпанельный профиль ППР-083
- 3 - универсальный несущий профиль 083/084
- 4 - спица (0,25; 0,5; 1,0 м)
- 5 - регулировочная пружина
- 6 - торцевой профиль

Потолок ППР-083 внешне соответствует популярному «немецкому» дизайну. Однако геометрия панели и межпанельного профиля изменены для исправления известного дефекта выпадения вставки, а также возможности наружного применения.

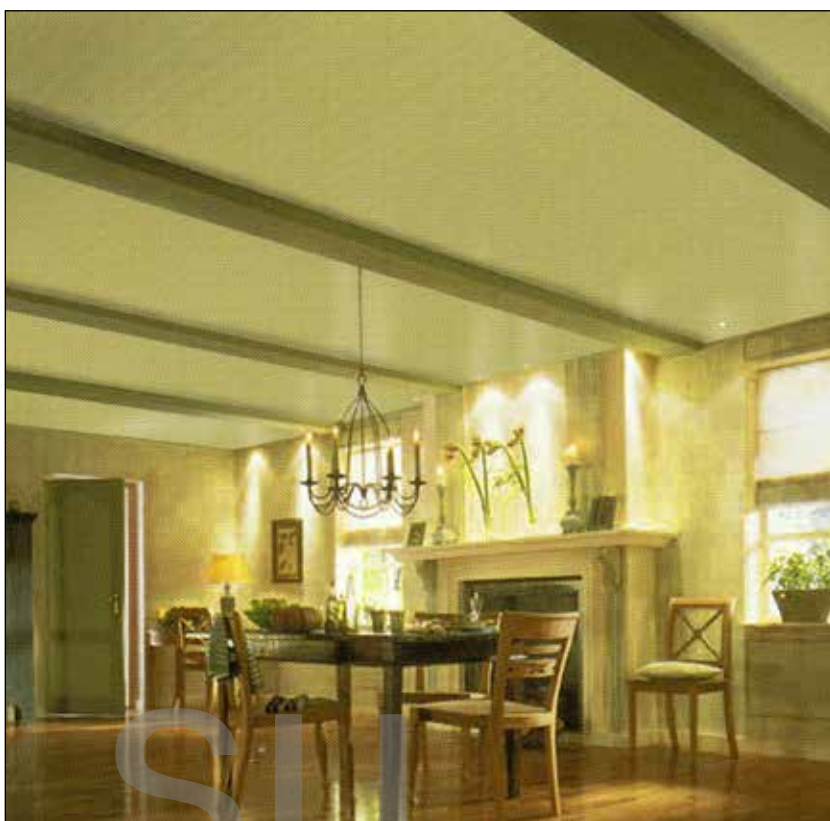

Потолки ППР-083



Панели ППР-083 производятся в цветовой коллекции Бард®, кроме цветов 0401 и 0402. Межпанельный профиль может производиться в любом цвете из коллекции Бард®.

Кроме полной версии потолка ППР -083/1 с межпанельным профилем, для внутренних работ применяются открытые модификации ППР 083/2 и /3 с межпанельным зазором 17 мм и 7 мм соответственно.

Потолки открытого типа, благодаря низкой цене, широко применяются для отделки больших площадей (магазины, аэропорты и т.д.). Во 2-ой модификации рекомендуется применять вставки межпанельного профиля длиной 5-10 см в местах крепления к стрингерам.

Универсальный несущий профиль (стрингер) ППР -083/084 применяется для «итальянского» и «немецкого» дизайнов потолков. Производится с модулем 100 мм для модификаций /1 и /2, и модулем 90 мм для 3-й модификации.

Элементы экрана потолка изготовлены из алюминиевого сплава. Обратная сторона защищена грунтом/лаком (Бард®). Лицевая сторона покрыта двумя слоями грунт + эмаль (Бард®). Толщина профилей Бард составляет 0,3-0,33 мм.


Элементы крепления (стрингер, спица и пружина) изготавливаются из оцинкованной стали.

Максимальный шаг крепления

Тип панели	Шаг крепления несущей (мм)		Шаг крепления панели (мм)			
	A	B	на 2 несущих		на 3 и более несущих	
			C	D	C	D
ППР-083	300	1700	1500	150	1700	150



Геометрия элементов системы

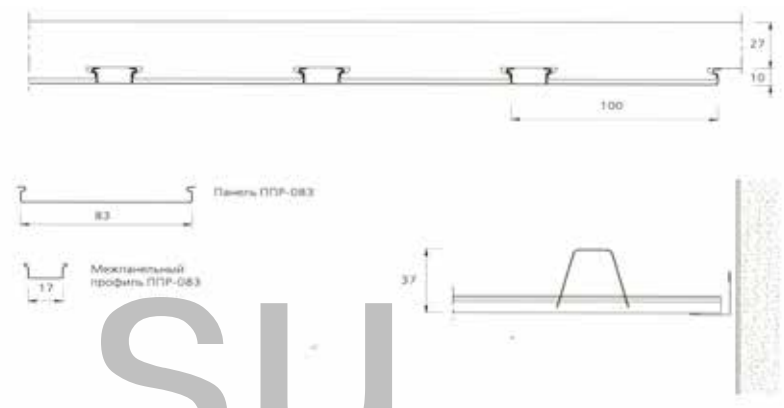

board.su